


COULISSANTS ALUMINIUM

Fenêtres et porte fenêtres coulissantes françaises performantes :

- design contemporain, profils fins
- baies vitrées de 1 à 3 rails
- équipées de 1 à 6 vantaux (plus sur étude)
- versions à galandage, ou fixes, etc.

CONFIGURATIONS STANDARD

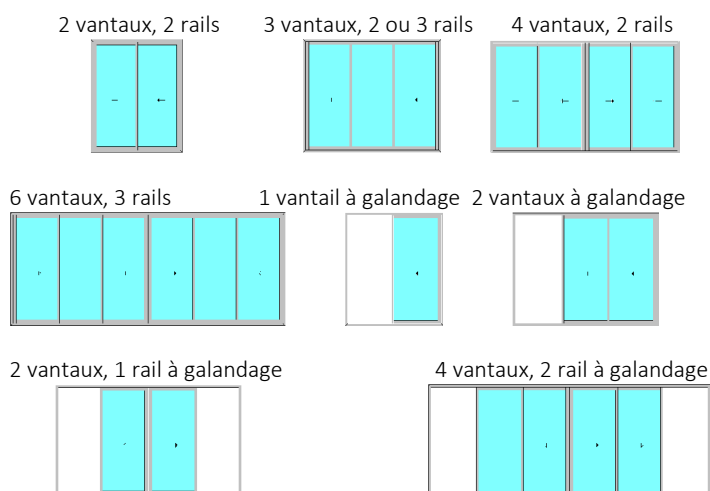

Autres configurations spécifiques sur étude (angle ouvrant, châssis composés de fixes et coulissants, etc).

VITRAGES

Epaisseur de vitrages de 24 à 31 mm :

- Vitrage isolant avec intercalaire Warm Edge
- Vitrage acoustique (et anti UV)
- Vitrage sécurité (et anti UV)
- Vitrage avec contrôle solaire

Montage des vitrages avec joints portefeuille EPDM gris ou noir

DIMENSIONS MAXI

	Largeur	Hauteur
2 vantaux / 2 rails	5,00 m	2,80 m
3 vantaux / 3 rails	6,50 m	2,80 m
4 vantaux / 2 rails	6,50 m	2,65 m
6 vantaux / 3 rails	6,50 m	2,65 m

Vantail jusqu'à 200 Kg. Plus de 6 vantaux, hauteur jusqu'à 3,25 m, ou largeur supérieure à 6,50 m sur étude (hors avis technique).

SECURITE

1 à 5 points de fermeture par serrure cuvette ou poignée.
Verrous bas sur ouvrant en option.


TEINTES

- Teintes RAL (brillant, mat, Mat givrés ou structurés mat fin)
- Tons bois, lisses ou texturées obtenues par sublimation
- Teintes métallisées, bronzes, Futura d'Akzo Nobel
- Teintes anodisées (Argent Satiné, Champagne, Or, Bronze)
- Bi-coloration possible sur teintes RAL

(*) Uw Coefficient thermique de la fenêtre - Sw facteur solaire de la fenêtre - Tlw Transmission lumineuse (**) Rw Indice d'affaiblissement acoustique - Rtr Indice d'affaiblissement pour le bruit du trafic

CARACTERISTIQUES

- Conforme à la RT 2012
- Eligible à la TVA à taux réduit à 5,5%
- + 400 teintes (brillant, mat, givré, etc)
- Fermeture de 1 à 3 points suivant la hauteur
- Poignées design en option
- Motorisation sur option
- Rupture thermique et bouclier thermique

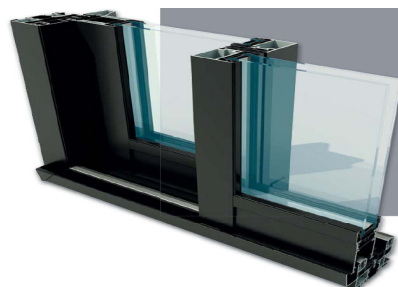

MOTORISATION

Déplacement souple, rapide et silencieux des vantaux
Télécommande, interrupteur, raccordement à la domotique
Système sur mesure pour des baies de 1,30 m à 4,80 m de large

PERFORMANCES

	Uw	Sw	Tlw
Fenêtre (L2xH1,5m-vitrage Ug 1,0 WE)	1,69	0,36	0,52
Porte-Fenêtre (L2,5xH2,5m-vitrage Ug 1,0 WE)	1,50	0,38	0,57
Porte-fenêtre (L1,5xH2,5m-vitrage Ug 1,0 WE)	1,67	0,36	0,52

Acoustiques (**)

	Rw	Rtr
4 - 16 - 4	31 dB	27 dB
44/2 silence - 16 - 4	35 dB	32 dB
44/2 silence - 16 - 6	35 dB	32 dB
44/2 silence - 14 - 8	36 dB	34 dB

Etanchéité (Air A*, Eau E*, Vent V*)

Porte fenêtre 2 vantaux	A*3 - E*7B - V*B3
Porte fenêtre 3 vantaux	A*3 - E*6B - V*B3
Porte fenêtre 1 vantail à galandage	A*3 - E*7B - V*C3

DESIGN

- Différents dormants (pose en neuf, rénovation, etc)
- Encastrement possible des dormants
- Seuil PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- Largeur du raccord entre vantaux : 43 mm
- Drainage invisible, joints gris ou noirs.
- Ouvrant renforcé selon taille (renfort visible ou caché)
- Trois looks intérieurs (carré, arrondi, chanfreiné)
- Habillages intérieurs et extérieurs sur mesure



Carré

Arrondi

Chanfreiné

POIGNEES

Versus Demi Lune Cuvette Simple Symbiose Sarena Sabba Forcile




Standard


Décoratives




COUPES

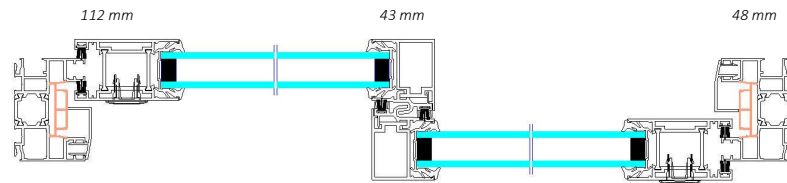

Coupe d'un couissant 2 vantaux (dormant - profondeur 70mm, hauteur 48 mm)

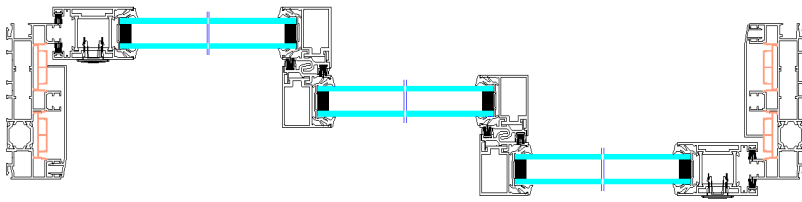

Coupe d'un couissant 3 vantaux sur 3 rails (dormant profondeur 124 mm, hauteur 48mm)

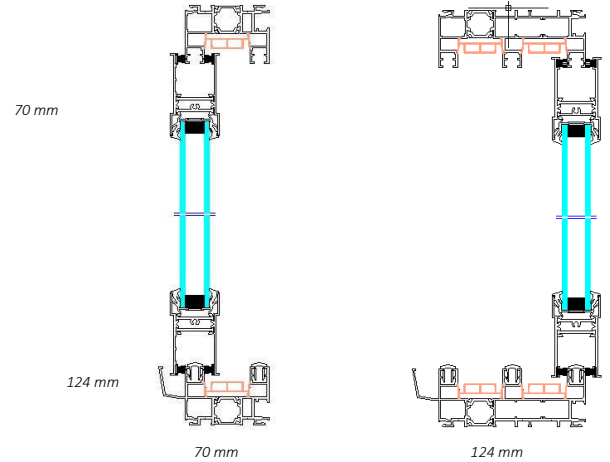

CERTIFICATIONS

- Homologation CSTB : DTA n° 6/16-2313
- Qualité anodisation : classe 20, QUALANOD-EWAAEURAS, norme NFA 91450
- Qualité laquage : 80 microns label QUALICOAT / QUALIMARINE (environnement salin)
- Vitrage CEKAL



TECHNIQUE

- Matériau : aluminium extrudé (6060 BAT T5) avec rupture de pont thermique par barrette sertie
- Dormants à coupe d'onglet, largeur 70 et 124 mm. Assemblage par équerres.
- Ouvrants type portefeuille largeur 36.6 mm, recevant un vitrage de 24, 28 ou 31 mm. Assemblage à coupe droite par emboîtement.
- Galets : chariot fixe ou réglable avec galet inox et roulement à aiguille. Rail de roulement en inox.

AVANTAGES DE LA MIROITERIE DEWERPE



Fabrication française
Atelier à Malakoff
à 500 m de Paris



50 ans d'expérience
en fabrication et pose
de fenêtres
aluminium
130 ans d'existence



Fenêtres conformes
aux normes
d'économies
d'énergie actuelles



Profils fins offrant un
maximum de lumière
Configuration spéciale
sur étude



Profils aluminium
français de la société
lyonnaise INSTALLUX



Respect de votre
environnement et
traitement des
déchets
Recyclage aluminium



Pose par nos équipes
internes sans sous-
traitance



Valorisation de
votre patrimoine avec
des fenêtres pérennes



Entreprise RGE
avec certificats
professionnels
Qualibat

S.A.V.

Service après vente
avec suivi des pièces



Notice d'entretien des
fenêtres sur demande



Assurances
professionnelles civile
et décennale